ARUCOM
TO SAFE SOCIETY

防犯カメラ・
監視カメラ専門店 株式会社アルコム

〒812-0011　福岡県福岡市博多区博多駅前３丁目５－７ 博多センタービル１１階
TEL 092-481-7337　FAX 092-481-7676
E-MAIL:info@arucom.ne.jp

FreeDial TEL 0120-7970-83（なくなれ　犯罪）　FAX 0120-140-656

●このカタログに記載の商品に関するお問い合わせは上記までお願い致します。
●製品の仕様および外形等は、改良のため予告無しに変更することがございますので予めご了承下さい。
●予告なく商品の取り扱いを中止する場合がございますので予めご了承下さい。
●万一、盗難・災害・事故が発生した場合による損害については責任を負いかねますので予めご了承下さい。

2014/01

ARUCOM
TO SAFE SOCIETY

防犯カメラ・
監視カメラ専門店 株式会社アルコム

# 防犯・監視システム 総合カタログ

Crime prevention and monitoring system integrated products catalog

アルコムはこれからも
安全で安心な環境をつくる
「目」でありつづけます。

ありがとう
10th

ARUCOM
TO SAFE SOCIETY

http://www.arucom.ne.jp

## HD-SDI カメラ 06

RD-4402 …… 08
RD-4403 …… 09
RD-4399 …… 09

## HD-SDI 専用録画機 10

RD-4050/51 …… 10
RD-4060/61 …… 10
RD-4070/71/72/73 …… 10
RD-4082 …… 10

## 屋外用カメラ 12

RD-3327S …… 12
RD-3852 …… 12
RD-4251/52 …… 12
RD-3911 …… 13
RD-3753 …… 13
RD-4241 …… 13

## 屋内用カメラ 14

RD-3937/38 …… 14
RD-4326/27 …… 14
RD-4112W/B/S …… 14

## ドームカメラ 15

RD-4240 …… 15
RD-3912 …… 15
RD-3915 …… 15
RD-4243 …… 15

## ワンケーブルカメラ 16

RD-4235 …… 16
RD-4234 …… 17
RD-4232 …… 17
RD-4233 …… 17
RD-3865/66 …… 17

## 録画機 18

RD-4304/05 …… 18
RD-4308/09 …… 18
RD-4504/05/06/07 …… 19
RD-4508/09/10/11 …… 19
RD-4516/17/18/19 …… 19

## 小型・特殊カメラ 20

RD-4007 …… 20
RD-4355 …… 20
RD-3830 …… 21
RD-3553 …… 21

## ダミーカメラ 22

RD-3334 …… 22
RD-3581 …… 22
RD-3947 …… 22
RD-3961 …… 22
RD-3960 …… 22

## ハウジング・ブラケット 23

RD-3941 …… 23
RD-3967 …… 23
RD-3239 …… 23
RD-3978 …… 23
RD-3881 …… 23
RD-3163 …… 23
RD-3882 …… 23
RD-3164 …… 23
RD-3106 …… 23
RD-3155 …… 23
RD-3304 …… 23
RD-4405 …… 23

## 周辺機器 24

RD-4115 …… 24
RD-4119 …… 24
RD-3282 …… 24
RD-2903 …… 24
RD-3256 …… 24
RD-2943 …… 24
RD-3234 …… 24
RD-3653 …… 24
RD-732 …… 24
RD-2945 …… 24
RD-2946 …… 24
RD-2866 …… 24


# アルコムの安心充実サポート!!

## アルコムの防犯カメラは安心の最大５年間保証！

弊社の防犯セキュリティ製品には、安心の最大5年間保証制度を設けております。初期不良や故障時も保証期間内であれば無償にて交換・修理を行います。
もちろん5年目以降のアフターサポートにつきましても万全です。
※機器の取付、取り外し費用は保証対象外となります。

## ネット業界初！サポート専用フリーダイヤル開設！

購入後の利用方法や不具合などのお問い合わせに、よりスムーズに対応すべく、業界初のサポート専用フリーダイヤルを開設しました。

購入後のお問い合わせはこちら
0120-366-333
平日 9:00～18:00

## 業界初！損害保険付防犯セット

セット商品を購入いただいた場合、損害保険を同時に適用。「カメラを設置した建物に不法侵入された」、「カメラを設置した建物が火災被害にあった」時に、お見舞金をお支払しています。

### 設置工事にも対応

機器の販売のみでなく、高度な技術を持った専門スタッフによる設置工事サービスをご提供しております。
もちろん設置工事は日本全国対応（提携パートナー企業が施工）。
設置工事についてご不安な方は、些細なことでもまずはお気軽にご相談下さい。

※設置工事のみのご依頼は承っておりません。

STEP1

**機器のご提案～設置日程調整**

ご要望にあった機器のご提案。設置場所へお伺いして工事見積りを提出後、設置日程を調整します。

STEP2

**機器・設置工事費のお支払い**

機器、工事費を含む総額をお支払い頂きます。

STEP3

**機器の納入**

工事日前日までに、ご注文頂いた機器の納入を行います。

STEP4

**設置工事の施工**

お打ち合わせ頂いた日程に添って工事を行います。
工事は通常1～3日程で完了します。

# 焦点距離比較イメージ

| 1/3型レンズ | 昼　間 | 夜　間 |
|---|---|---|
| 2.8mm | | |
| 5mm | | |
| 8mm | | |
| 12mm | | |
| 50mm | | |

※画像はメガピクセルカメラ(HD-SDI)で撮影したものです。

## カメラから被写体までの距離

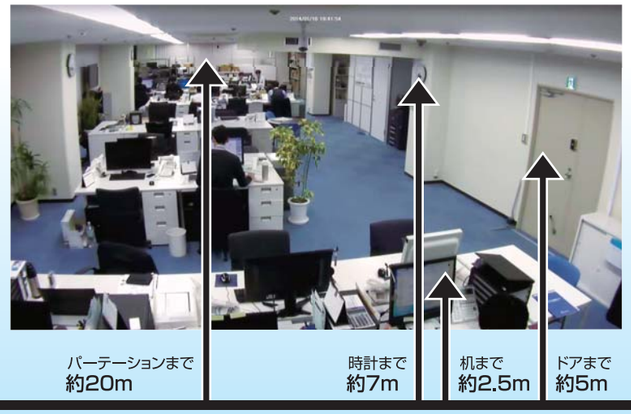


# 防犯カメラの機能紹介

## マークの説明

| | | |
|---|---|---|
| **41万画素 画素数**<br>数値が大きいほど解像度が高く、画像を鮮明に撮影できます。 | **6mmレンズ レンズ**<br>数値が小さければ広角、数値が大きければ望遠で撮影することが可能です。 | **集音マイク 集音マイク**<br>カメラに内蔵されたマイクによってモニターで音を聞くことができます。 |
| **屋内 屋内**<br>屋内で使用いただける商品です。 | **屋外防滴 屋外防滴**<br>軒下やガレージの中など、直接水分がかからない場所で使用可能な商品です。 | **屋外防雨 屋外防雨**<br>直接雨が降りかかるような場所でも使用可能な商品です。 |
| **赤外線暗視 赤外線暗視**<br>赤外線光の照射で明かりが無くても白黒で撮影することが可能です。 | **暗視 暗視**<br>うす暗い場所でも被写体が撮影できる機能です。 | **逆光補正 逆光補正**<br>逆光状態の時、被写体が暗くなり見えにくくなる現象を補正する機能です。 |
| **フリッカレス フリッカレス**<br>照明から発生する画面のちらつきを軽減することができる機能です。 | **WDR ワイドダイナミックレンジ**<br>明暗差をデジタル合成して綺麗に再現する機能です。 | **OSD オンスクリーンディスプレイ**<br>カメラの設定をモニター画面に表示して操作することが可能です。 |
| **耐衝撃設計 耐衝撃設計**<br>万一の破壊行為や衝撃に耐えるように堅牢で高い耐久性を実現した耐衝撃型です。 | **スマートIR スマートIR**<br>被写体に合わせて赤外線の光量を調整し、画面が白くなるのを抑えることが可能です。 | **範囲調整 範囲調整**<br>撮影範囲を調整できます。 |

## 赤外線暗視機能

夜間の監視を行う場合に必要です。
カラーカメラでも、赤外線照射時の画像は白黒となります。
また、機種ごとに赤外線照射距離は異なります。

## フリッカレス機能

50Hzの地域（富士川を境とした東日本）では、特定の場所※1に設置した場合、映像にチラツキが出ます。
この現象を解消するため、フリッカレス機能付のカメラの場合、チラツキを抑えることが可能です。
※1…水銀灯もしくは蛍光灯がインバーター仕様になっていない場所


フリッカレス機能on


フリッカレス機能off
蛍光灯のチラツキ

## 照度表（明るさ）

| （場所） | （LUX） |
|---|---|
| 快晴 | 10,000 LUX |
| 曇天のお昼 | 1,000 LUX |
| パチンコ店 | 1,000 LUX |
| コンビニ・事務所 | 500 LUX |
| 商店街アーケード | 50 LUX |
| 視聴覚室 | 10 LUX |
| 地下駐車場 | 10 LUX |
| 夕闇 | 1 LUX |
| 晴天の夜（満月） | 0.3 LUX |
| 星明り | 0.001 LUX |

※カメラの最低照度は、一般的にはLUX(ルクス)と表します。
一般的に『人の目で見える明るさがおよそ1ルクス』と言われています。

## ワイドダイナミックレンジ機能

WDRとは、Wide Dynamic Range（ワイドダイナミックレンジ）の略でダイナミックレンジ（明瞭の差）が広いことを言います。
画面に明るい部分と暗い部分が同時に存在する場合、両方の部分を明瞭にするための機能です。
従来のカメラでそのような問題が起こるのは、ダイナミックレンジが大きい被写体に対応できないためです。
それを解決するために専用DSP（デジタル画像信号処理回路）を開発。
この専用DSPの採用により独自の画像合成を行うことで、対応可能なダイナミックレンジを拡大、画像を大幅に改善することができたのです。

## 逆光補正機能

太陽や強い光が画面上に入ってくる場合、カメラは被写体が明るいと判断し、光を絞り込みます。
したがって、被写体は黒くつぶれてしまい認識が困難になります。
この現象を補正する機能です。




※あくまでも補正ですので、極力太陽光を直接カメラに入れないで下さい。
センサー部の破損の原因となる恐れがあります。

## スマートIR機能

被写体が近づいてきた場合、赤外線の光量を調節し画面が白くなる状態を抑え、より鮮明にする機能です。

通常の赤外線撮影
スマートIR撮影

# ハイビジョン監視

## 防犯カメラの進化―ハイビジョン（HD-SDI）カメラ

HD-SDIとはハイビジョン映像のデジタル信号を、防犯カメラ/監視カメラの配線としては一般的な同軸ケーブルを使って非圧縮で伝送する方式です。H.264などに圧縮して伝送するIPカメラと異なり、より高画質で映像遅延が発生しにくいという特徴があります。
ハイビジョン対応の大型モニターで監視するという新しいスタイルが出来上がります。

従来の
アナログカメラ

最新の
HD-SDIカメラ

## ズームに強く、拡大しても鮮明な映像を保ったままでの監視が可能！

従来のアナログカメラの2倍以上の画素数を持つのがメガピクセルカメラです。デジタルカメラや地上デジタル放送でイメージされるのと同様に、アナログ監視カメラでは実現できない鮮明なモニタ・録画が可能です。また、手元までのズームをおこなっても、お札の種類の判別はもちろんですが、エッジがはっきりした明るい映像で確認が可能です。

## コマ落ちしない

HD-SDIの場合

IPカメラの場合

IPカメラでは、インターネット回線が不安定な場合、映像が乱れる（コマ落ち）ことがあります。
その点、HD-SDIは有線ですのでコマ落ちしません。

# HD-SDI 223万画素メガピクセル 最新機種カメラ

### RD-4403

屋外でも使用出来るドーム型カメラです。
バリフォーカルレンズの採用で撮影範囲の調整も可能！
赤外線機能を搭載しているので真っ暗な場所でも
撮影が可能です。

### RD-4402

雨ざらしの屋外でも使用できるカメラです。
バリフォーカルレンズの採用で撮影範囲の調整も可能！
赤外線機能を搭載しているので真っ暗な場所でも撮影が可能です。

### RD-4399

屋内用のボックス型カメラです。
バリフォーカルレンズの採用で撮影範囲の調整も可能！
別売のハウジングケースを使用すれば
屋外への設置も可能です。

# HD-SDI対応カメラ

## 従来の41万画素から223万画素へ。テレビのような高画質撮影を実現。

## RD-4402

### フルHD対応2メガピクセル 屋外IRカメラ

223万画素 / Panasonic CCD / 暗視 / 赤外線暗視型 / WDR OSD / フリッカレス / 範囲調整 / 望遠対応 / 広角対応 / 屋外防雨

**製品特徴**

雨ざらしの屋外でも使用できるカメラです。
バリフォーカルレンズの採用で撮影範囲の調整も可能！
赤外線機能を搭載しているので真っ暗な場所でも撮影が可能です。

**RD-4402** 製品仕様

| | |
|---|---|
| 画素数 | 223万画素 |
| レンズ仕様 | f=2.8～10mm |
| 撮影範囲 | 水平:約28.3～96.2度　上下:約22.8～76.3度 |
| CCD | Panasonic製　1/3インチ(CMOS) |
| 最大赤外線照射距離 | 約30m |
| 最低被写体照度 | 0.02Lux（赤外線照射時:0Lux） |
| フリッカレス機能 | ○ |
| 動作可能周囲温度 | -10～50℃ |
| 消費電流 | 約750mA(赤外線照射時) |
| 電源 | DC12V |
| 外形寸法 | 約100(幅)×100(高)×210(奥)mm |
| 重量 | 約800g |

## RD-4403

### フルHD対応2メガピクセル 屋外IRカメラ

223万画素 / Panasonic CCD / 暗視 / 赤外線暗視型 / WDR OSD / フリッカレス / 範囲調整 / 望遠対応 / 広角対応 / 屋外防滴

**製品特徴**

雨の直接かからない屋外で使用できるドーム型カメラです。
バリフォーカルレンズの採用で撮影範囲の調整も可能！
赤外線機能を搭載しているので真っ暗な場所でも撮影が可能です。

**RD-4403** 製品仕様

| | |
|---|---|
| 画素数 | 223万画素 |
| レンズ仕様 | f=2.8～10mm |
| 撮影範囲 | 水平:約28.3～96.2度　上下:約22.8～76.3度 |
| CCD | Panasonic製　1/3インチ(CMOS) |
| 最大赤外線照射距離 | 約30m |
| 最低被写体照度 | 0.02Lux（赤外線照射時:0Lux） |
| フリッカレス機能 | ○ |
| 動作可能周囲温度 | -10～50℃ |
| 消費電流 | 約450mA(赤外線照射時) |
| 電源 | DC12V |
| 外形寸法 | 約130(直径)×100(奥)mm |
| 重量 | 約630g |

## RD-4399

### フルHD対応2メガピクセル ボックスカメラ

223万画素 / Panasonic CCD / 暗視 / 赤外線暗視型 / WDR OSD / フリッカレス / 範囲調整 / 望遠対応 / 広角対応 / 屋内

**製品特徴**

屋内用のBOX型カメラです。
バリフォーカルレンズの採用で撮影範囲の調整も可能！
別売のハウジングケースを使用すれば屋外への設置も可能です。

**RD-4399** 製品仕様

| | |
|---|---|
| 画素数 | 223万画素 |
| レンズ仕様 | f=2.8～8.0mm |
| 撮影範囲 | 水平:約35.8～100.1度　上下:約26.8～72.9度 |
| CCD | Panasonic製　1/3インチ(CMOS) |
| 最大赤外線照射距離 | ー |
| 最低被写体照度 | 0.02Lux ※高感度時(60倍) |
| フリッカレス機能 | ○ |
| 動作可能周囲温度 | -10～50℃ |
| 消費電流 | 約200mA |
| 電源 | DC12V |
| 外形寸法 | 約69(直径)×55(高)×110(奥)mm |
| 重量 | 約220g |

# RD-4050/60/70 シリーズ

## HD-SDI専用
## 4/8/16chデジタルレコーダー
## 2/4/6/8TB HDD内蔵

2/4/6/8 TB | H.264 | 4/8/16 ch | 音声入力 4/8/16 | 遠隔監視
音声出力 1 | スマートフォン | 外付け HDD | 集中管理

# RD-4082

## HD-SDI専用
## 4chデジタルレコーダー
## 2000GB HDD内蔵

2000 GB | H.264 | 4ch | 音声入力 4 | 遠隔監視
音声出力 1 | スマートフォン | 外付け HDD | 集中管理

| 機　種 | RD-4050/4051 | RD-4060/4061 | RD-4070/4071/4072/4073 |
|---|---|---|---|
| 外　観 | | | |
| カメラ接続台数 | 1～4台 | 1～8台 | 1～16台 |
| ハードディスク容量 | 2000GB/4000GB | 2000GB/4000GB | 2000GB/4000GB/6000GB/8000GB |
| 圧縮方式 | H.264 | H.264 | H.264 |
| 解像度 | 最大1920×1080 | 最大1920×1080 | 最大1920×1080 |
| 音声入力 | 4 | 8 | 16 |
| 使用可能温度 | 5～40℃ | 5～40℃ | 5～40℃ |
| 電　源 | DC12V 5A | DC12V 5A | DC12V 5A |
| 外形寸法 | 380(幅)x340(奥)x72(高)mm | 432(幅)x430(奥)x98(高)mm | 432(幅)x430(奥)x98(高)mm |
| 重　量 | 約4.1Kg | 約6.0Kg | 約6.0Kg |
| 同時録画再生機能 | ○ | ○ | ○ |
| USBメモリへのバックアップ | ○ | ○ | ○ |
| パソコンでの監視 | ○ | ○ | ○ |

# HD-SDI専用録画機　機能詳細

### 最新の信号規格【HD-SDI】採用

HD-SDIカメラの高精細＆高画質映像を録画、再生するために必要な専用の録画機です。
放送用のデジタルハイビジョン映像信号規格で非常に高精細のハイビジョン映像を伝送することができます。

### ８TBまでHDD増設可能！

録画時間は最大4倍！8TBまでHDD増設可能で、高画質の映像を長時間保存することができます。
※RD-4050/4060は最大4TBまで。RD-4082は最大2TBまで。

### 遠隔監視はスマートフォン対応

iPhone/iPad･Androidなどのスマートフォンに対応。世界中どこからでも防犯カメラの映像を見ることができます。
HD-SDIならスマートフォンからでもスムーズな操作で鮮明な映像を見ることができ、ズームにも非常に強いため拡大しても画像がぼやけることなく細部まで確認することができるようになりました。



| RD-4082 |
|---|
| |
| 1～4台 |
| 2000GB |
| H.264 |
| 最大1920×1080 |
| 4 |
| 5～40℃ |
| DC12V 5A |
| 340(幅)x265(奥)x68(高)mm |
| 約1.5Kg |
| ○ |
| ○ |
| ○ |

## HD-SDI専用周辺機器

**RD-4057**
映像・音声４分配器

1つのHD-SDIカメラ映像･音声を4つのモニターで同時に見ることができます。

**RD-4238**
コンバーター（SDI→HDMI）

1つのSDI入力から2つのSDI出力と1つのHDMI出力へ分配する際に使用します。

**RD-4059**
信号増幅器（1ch）

SDI信号を長距離配線する際に使用します。

**RD-4206**
ワンケーブル（送信機）

同軸ケーブル1本でカメラ1台分の映像とＤＣ１２Ｖ電源を一括転送できる、HD-SDI用のワンケーブルシステム（送信機）です

**RD-4207**
ワンケーブル（受信機）

HD-SDI専用の4chワンケーブルシステム（受信機）です。
最大4台までHD-SDIカメラへの電源供給及び映像伝送が可能です。

# OUTDOOR CAMERA 屋外用カメラ

【屋外用カメラ】
本体内部に水が入らない構造で、屋外の雨に濡れる場所にも設置可能なカメラです。
駐車場やガソリンスタンド・ゴミ置き場等で使われています。

## RD-3327S

**屋外防雨型赤外線カラー防犯カメラ**

27万画素 / SHARP CCD / 暗視 / 赤外線暗視型 / WDR OSD / フリッカレス / 範囲調整 / 望遠対応 / 広角対応 / 屋外防雨 / SDカード録画 / スマートIR

屋外でも使用可能なハウジングー体型の赤外線暗視カメラ！シャープ製CCDを搭載する全天候型！※別途ブラケット（取付金具）が必要です。（RD-3881 or RD-3882）

### RD-3327S 製品仕様

| | |
|---|---|
| 画素数 | 27万画素 |
| 水平解像度 | 420TVライン |
| レンズ仕様 | f=6.0mm |
| 撮影範囲 | 水平：約45度　上下：約30度 |
| CCD | SHARP製　1/4インチ |
| 最大赤外線照射距離 | 約20m |
| 最低被写体照度 | 0Lux |
| フリッカレス機能 | ー |
| 動作可能周囲温度 | -10～50℃ |
| 消費電流 | 約450mA |
| 電源 | DC12V |
| 外形寸法 | 約105（幅）×115（高）×253（奥）mm |
| 重量 | 約620g |

## RD-3852

**41万画素WDR屋外防雨型赤外線カラーカメラ**

41万画素 / SONY CCD / 暗視 / 赤外線暗視型 / WDR OSD / フリッカレス / 範囲調整 / 望遠対応 / 広角対応 / 屋外防雨 / SDカード録画 / スマートIR

設置環境や目的に合わせて撮影範囲の調整が可能です。20m先の人の顔の確認も可能な望遠カメラです。また、赤外線暗視機能搭載で真っ暗な場所でも白黒で撮影することができます。

### RD-3852 製品仕様

| | |
|---|---|
| 画素数 | 41万画素 |
| 水平解像度 | 600TVライン |
| レンズ仕様 | f=5.0～50mm |
| 撮影範囲 | 水平：約7.4～60度　上下：約5.8～50度 |
| CCD | SONY製　1/3インチ |
| 最大赤外線照射距離 | 約45m |
| 最低被写体照度 | 0.000006Lux（赤外線照射時:0Lux） |
| フリッカレス機能 | ○ |
| 動作可能周囲温度 | -10～50℃ |
| 消費電流 | 約500mA（赤外線照射時） |
| 電源 | DC12V |
| 外形寸法 | 約100（幅）×134（高）×290（奥）mm |
| 重量 | 約2000g |

## RD-4251/4252

**WDR機能搭載カメラ屋外防雨ハウジングセット**

52万画素 / Panasonic CCD / 暗視 / 赤外線暗視型 / WDR OSD / フリッカレス / 範囲調整 / 望遠対応※RD-4252 / 広角対応※RD-4251 / 屋外防雨 / SDカード録画 / スマートIR

WDR機能搭載カメラ屋外防雨ハウジングセット。
標準～準望遠撮影タイプと、標準～望遠撮影タイプの2機種。

| | RD-4251 | RD-4252 |
|---|---|---|
| 画素数 | 52万画素 | |
| 水平解像度 | 650TVライン | |
| レンズ仕様 | f=2.7～12mm | f=5.0～55mm |
| 撮影範囲 | 水平：約25～88度　上下：約22～68度 | 水平：約6～48度　上下：約4～35度 |
| CCD | Panasonic製　1/3インチ | |
| 最大赤外線照射距離 | ー | |
| 最低被写体照度 | 0.01Lux | |
| フリッカレス機能 | ○ | |
| 動作可能周囲温度 | 0～60℃ | |
| 消費電流 | 約120mA | |
| 電源 | DC12V | |
| 外形寸法 | カメラ本体　約69（幅）×55（高）×110（奥）mm<br>ハウジング　約142（幅）×115（高）×370（奥）mm | |
| 重量 | カメラ本体　220g<br>ハウジング　1440g | |



## RD-3911

**52万画素WDR屋外防雨型赤外線カラーカメラ**

52万画素 / SONY CCD / 暗視 / 赤外線暗視型 / WDR OSD / フリッカレス / 範囲調整 / 望遠対応 / 広角対応 / 屋外防雨 / SDカード録画 / スマートIR

重量感・高級感溢れるシルバーブラケットの防犯カメラ。
設置環境や目的に合わせて撮影範囲の調整、ボタン操作による画質の調整などが可能です。
また、赤外線暗視機能搭載で夜間でも撮影することができます。
電源周波数が50Hzの地域でのちらつきを軽減するフリッカレス機能搭載！

### RD-3911 製品仕様

| | |
|---|---|
| 画素数 | 52万画素 |
| 水平解像度 | 700TVライン |
| レンズ仕様 | f=3.8～15mm |
| 撮影範囲 | 水平：約15～63度　上下：約11～43度 |
| CCD | SONY製　1/3インチ |
| 最大赤外線照射距離 | 約40m |
| 最低被写体照度 | 0.001Lux（赤外線照射時:0Lux） |
| フリッカレス機能 | ○ |
| 動作可能周囲温度 | -10～50℃ |
| 消費電流 | 約350mA（赤外線照射時） |
| 電源 | DC12V |
| 外形寸法 | 約90（幅）×96（高）×275（奥）mm |
| 重量 | 約760g |

## RD-3753

**センサーライト機能付きハイブリッドカメラ**

41万画素 / SONY CCD / 暗視 / 赤外線暗視型 / WDR OSD / フリッカレス / 範囲調整 / 望遠対応 / 広角対応 / 屋外防雨 / SDカード録画 / スマートIR

昼間はカラー撮影、夜間は真っ暗な状況でも白黒での撮影が可能です。さらに、カメラの前を人が通るとセンサーが反応し、ホワイトLEDが点灯！点灯は15秒間続きます。※動きを検知している間は点灯をつづけます。
暗闇でのカラー撮影ができるハイブリッドカメラです。

### RD-3753 製品仕様

| | |
|---|---|
| 画素数 | 41万画素 |
| 水平解像度 | 530TVライン |
| レンズ仕様 | f=3.5～12mm |
| 撮影範囲 | 水平：約25～68度　上下：約22～50度 |
| CCD | SONY製　1/3インチ |
| 最大赤外線照射距離 | 約35m |
| 最低被写体照度 | 0.15Lux（赤外線照射時:0Lux） |
| フリッカレス機能 | ー |
| 動作可能周囲温度 | -10～50℃ |
| 消費電流 | 約440mA（赤外線照射時） |
| 電源 | DC12V |
| 外形寸法 | 約88（幅）×192（高）×201（奥）mm |
| 重量 | 約1330g |

## RD-4241

**52万画素WDR屋外防雨型赤外線カラーカメラ**

52万画素 / Panasonic CCD / 暗視 / 赤外線暗視型 / WDR OSD / フリッカレス / 範囲調整 / 望遠対応 / 広角対応 / 屋外防雨 / SDカード録画 / スマートIR

設置環境や目的に合わせて撮影範囲の調整から、ボタン操作による画質の調整などが可能です。また、赤外線暗視機能内蔵で夜間でも撮影することができます。
関東でのちらつきを軽減するフリッカレス機能搭載！

### RD-4241 製品仕様

| | |
|---|---|
| 画素数 | 52万画素 |
| 水平解像度 | 650TVライン |
| レンズ仕様 | f=2.8～12mm |
| 撮影範囲 | 水平：約28.7～93度 上下：約21.2～73.7度 |
| CCD | Panasonic製　1/3インチ |
| 最大赤外線照射距離 | 約30m |
| 最低被写体照度 | 0.001Lux（赤外線照射時:0Lux） |
| フリッカレス機能 | ○ |
| 動作可能周囲温度 | 0～60℃ |
| 消費電流 | 約500mA（赤外線照射時） |
| 電源 | DC12V |
| 外形寸法 | 約100（幅）×100（高）×210（奥）mm |
| 重量 | 約780g |

# IN DOOR CAMERA　屋内用カメラ

【屋内用カメラ】
屋内用カメラは、屋外用カメラと違い防水性や赤外線の無いタイプが多く使用する場所にも制限がでて来ます。
その分、レンズの取り替えやデザインが豊富です。また、ボックスタイプのカメラはハウジングに入れて屋外で使用可能なタイプもございます。

## RD-3937/3938

**LED照射器搭載マイク内蔵高感度カラーカメラ**

41万画素 / SONY CCD / 暗視 / 赤外線暗視型 / WDR OSD / フリッカレス / 範囲調整 / ※RD-3938 望遠対応 / ※RD-3937 広角対応 / 屋内 / SDカード録画 / スマートIR

少量の光を集めて撮影する蓄光暗視型カメラ。
屋内はもちろんハウジングケースに入れて屋外でも使用できる万能カメラ！

| | RD-3937 | RD-3938 |
|---|---|---|
| 画素数 | 41万画素 | |
| 水平解像度 | 600TVライン | |
| レンズ仕様 | f=2.7～12mm | f=5.0～55mm |
| 撮影範囲 | 水平：約25～88度 上下：約22～68度 | 水平：約6～48度 上下：約4～35度 |
| CCD | SONY製　1/3インチ | |
| 最大赤外線照射距離 | 約30m | |
| 最低被写体照度 | 0.1Lux（赤外線照射時：0Lux） | |
| フリッカレス機能 | ○ | |
| 動作可能周囲温度 | -10～50℃ | |
| 消費電流 | 約470mA（赤外線照射時） | |
| 電源 | DC12V | |
| 外形寸法 | 約69（幅）×104（高）×184（奥）mm | 約69（幅）×104（高）×191（奥）mm |
| 重量 | 約590g（レンズ込） | |

## RD-4326/4327

**高感度カラーカメラ**

52万画素 / Panasonic CCD / 暗視 / 赤外線暗視型 / WDR OSD / フリッカレス / 範囲調整 / ※RD-4327 望遠対応 / ※RD-4326 広角対応 / 屋内 / SDカード録画 / スマートIR

少量の光を集めて撮影する蓄光暗視型カメラ。
屋内はもちろんハウジングケースに入れて屋外でも使用できる万能カメラ！

| | RD-4326 | RD-4327 |
|---|---|---|
| 画素数 | 52万画素 | |
| 水平解像度 | 650TVライン | |
| レンズ仕様 | f=2.7～12mm | f=5.0～55mm |
| 撮影範囲 | 水平：約25～88度 上下：約22～68度 | 水平：約6～48度 上下：約4～35度 |
| CCD | Panasonic製　1/3インチ | |
| 最大赤外線照射距離 | ― | |
| 最低被写体照度 | 0.01Lux | |
| フリッカレス機能 | ○ | |
| 動作可能周囲温度 | 0～60℃ | |
| 消費電流 | 約120mA | |
| 電源 | DC12V | |
| 外形寸法 | 約69（幅）×55（高）×110（奥）mm | |
| 重量 | 約220g（レンズ無し） | |

## RD-4112W/B/S

**高感度デザイナーズカメラ**

41万画素 / SONY CCD / 暗視 / 赤外線暗視型 / WDR OSD / フリッカレス / 範囲調整 / 望遠対応 / 広角対応 / 屋内 / SDカード録画 / スマートIR

「日本が世界に誇る技術と美・最新機能をALL IN 1（ONE）に集結した国産モデル。世界基準の最新機能を搭載し設置環境を選ばないスタイリッシュに纏めたコンパクト&フラットなフォルム。防犯カメラというイメージを払拭する、まったく新しいデザイナーズ防犯カメラを実現。

**RD-4112W/B/S** 製品仕様

| | |
|---|---|
| 画素数 | 41万画素 |
| 水平解像度 | 550TVライン |
| レンズ仕様 | f=2.8～12mm |
| 撮影範囲 | 水平：約25～100度　上下：約32～65度 |
| CCD | SONY製　1/3インチ |
| 最大赤外線照射距離 | ― |
| 最低被写体照度 | 0.00001Lux |
| フリッカレス機能 | ○ |
| 動作可能周囲温度 | -10～50℃ |
| 消費電流 | 約120mA |
| 電源 | DC12V |
| 外形寸法 | 約50（幅）×50（高）×127（奥）mm |
| 重量 | 約300g |



## RD-4240

**耐衝撃防滴型52万画素WDR赤外線ドームカメラ**

52万画素 / Panasonic CCD / 暗視 / 赤外線暗視型 / WDR OSD / フリッカレス / 範囲調整 / 望遠対応 / 広角対応 / 屋外防滴 / SDカード録画 / スマートIR

ハンマーやバールで殴打してもなかなか壊すことの出来ない強度を持ち、設置環境や目的に合わせて撮影範囲の調整から、ボタン操作による画質の調整などが可能です。

**RD-4240** 製品仕様

| | |
|---|---|
| 画素数 | 52万画素 |
| 水平解像度 | 650TVライン |
| レンズ仕様 | f=2.8～12mm |
| 撮影範囲 | 水平：約28.7～93度　上下：約21.2～73.7度 |
| CCD | Panasonic製　1/3インチ |
| 最大赤外線照射距離 | 約30m |
| 最低被写体照度 | 0.001Lux（赤外線照射時：0Lux） |
| フリッカレス機能 | ○ |
| 動作可能周囲温度 | 0～60℃ |
| 消費電流 | 約500mA |
| 電源 | DC12V |
| 外形寸法 | 約130（直径）×100（高）mm |
| 重量 | 約610g |

## RD-4243

**高画質赤外線ドームカメラ**

52万画素 / Panasonic CCD / 暗視 / 赤外線暗視型 / WDR OSD / フリッカレス / 範囲調整 / 望遠対応 / 広角対応 / 屋外防雨 / SDカード録画 / スマートIR

赤外線LEDを搭載し、夜間でもしっかり撮影できます。水平角度は最大で93度撮影できるので1台で広範囲をカバーすることができます。

**RD-4243** 製品仕様

| | |
|---|---|
| 画素数 | 52万画素 |
| 水平解像度 | 650TVライン |
| レンズ仕様 | f=2.8～12mm |
| 撮影範囲 | 水平：約28.7～93度　上下：約21.2～73.7度 |
| CCD | Panasonic製　1/3インチ |
| 最大赤外線照射距離 | 約50m |
| 最低被写体照度 | 0.001Lux（赤外線照射時：0Lux） |
| フリッカレス機能 | ○ |
| 動作可能周囲温度 | 0～60℃ |
| 消費電流 | 約500mA |
| 電源 | DC12V |
| 外形寸法 | 約130（直径）×100（高）mm |
| 重量 | 約350g |

## RD-3915

**バリフォーカルレンズ搭載カラードームカメラ**

41万画素 / SONY CCD / 暗視 / 赤外線暗視型 / WDR OSD / フリッカレス / 範囲調整 / 望遠対応 / 広角対応 / 屋内 / SDカード録画 / スマートIR

コンパクトな屋内用ドーム型カメラ。4.0～9.0mmのバリフォーカルレンズの採用でレンズ交換の必要がなく、広角～準望遠の間で撮影範囲の調整が可能です。コストパフォーマンス№1！

**RD-4402** 製品仕様

| | |
|---|---|
| 画素数 | 41万画素 |
| 水平解像度 | 550TVライン |
| レンズ仕様 | f=4.0～9.0mm |
| 撮影範囲 | 水平：約30～62度　上下：約23～48度 |
| CCD | SONY製　1/3インチ |
| 最大赤外線照射距離 | ― |
| 最低被写体照度 | ― |
| フリッカレス機能 | ― |
| 動作可能周囲温度 | -10～50℃ |
| 消費電流 | 約40mA |
| 電源 | DC12V |
| 外形寸法 | 約112（直径）×70（高）mm |
| 重量 | 約380g |

## RD-3912

**WDR機能付バリフォーカルドームカメラ**

41万画素 / SONY CCD / 暗視 / 赤外線暗視型 / WDR OSD / フリッカレス / 範囲調整 / 望遠対応 / 広角対応 / 屋内 / SDカード録画 / スマートIR

設置環境や目的に合わせて撮影範囲の調整や、ボタン操作による画質の調整などが可能です。また、暗視機能内蔵で夜間でも撮影することができます。逆光補正、動体検知機能搭載。

**RD-3912** 製品仕様

| | |
|---|---|
| 画素数 | 41万画素 |
| 水平解像度 | 600TVライン |
| レンズ仕様 | f=3.0～9.0mm |
| 撮影範囲 | 水平：約30～92度　上下：約23～68度 |
| CCD | SONY製　1/3インチ |
| 最大赤外線照射距離 | ― |
| 最低被写体照度 | 0.15Lux |
| フリッカレス機能 | ○ |
| 動作可能周囲温度 | -10～50℃ |
| 消費電流 | 約83mA |
| 電源 | DC12V |
| 外形寸法 | 約115（直径）×101（高）mm |
| 重量 | 約290g |

# ワンケーブルカメラ

**簡単施工・コスト削減**

## 同軸ケーブル1本で配線可能!

日本国内で7割のシェアを占めるワンケーブルタイプのカメラです。
カメラと電源ユニット（RD-3865・RD-3866)までの接続は、3C-2Vや5C-2V等の市販同軸ケーブルを1本接続するだけで、電源と映像をやり取りします。屋内外の長距離延長にも最適・手軽なカメラです。
また、12V電源アダプタを使用しての接続も可能です。

### 1ケーブルタイプ(電源重畳)の場合　同軸ケーブル1本で電源と映像を供給いたします。

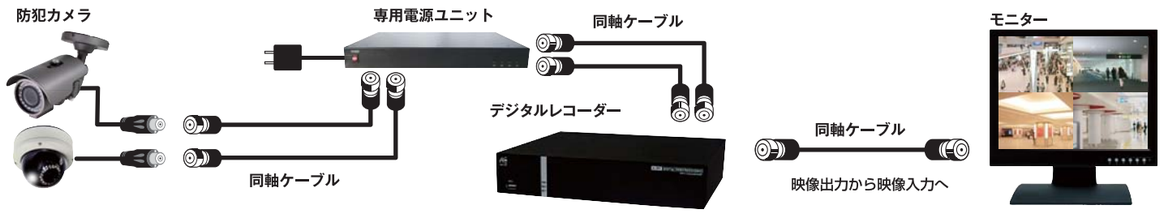


同軸ケーブル1本でカメラへの電源と映像を供給する場合は専用の電源装置が必要になります。
RD-3865 カメラ1～4台用電源ユニット　RD-3866 カメラ1～9台用電源ユニット
※映像と電源を別々に配線し、電源供給する場合は必要ありません。

## RD-4235

**屋外用赤外線**
**ワンケーブルカメラ（電源重畳方式）**

52万画素 / SHARP CCD / 暗視 / 赤外線暗視型 / WDR DSD / フリッカレス / 範囲調整 / 望遠対応 / 広角対応 / 屋外防雨 / SDカード録画 / スマートIR

設置工事に最適なワンケーブルカラーカメラ！ 3.3 ～ 12.0mm のバリフォーカルレンズを搭載しておりますので、レンズの交換の必要がなく広角～準望遠の間で撮影範囲の調節が可能です。

**RD-4235** 製品仕様

| | |
|---|---|
| 画素数 | 52万画素 |
| 水平解像度 | 650TVライン |
| レンズ仕様 | f=3.3～12mm |
| 撮影範囲 | 水平：約24～80度　上下：約18～58度 |
| CCD | SHARP製　1/3インチ |
| 最大赤外線照射距離 | 約20m |
| 最低被写体照度 | 0.00004Lux（赤外線照射時:0Lux） |
| フリッカレス機能 | ○ |
| 動作可能周囲温度 | -10～50℃ |
| 消費電流 | 約600mA（赤外線照射時） |
| 電源 | DC12V |
| 外形寸法 | 約96（幅）×87.5（高）×219（奥）mm |
| 重量 | 約790g |

## RD-4233

**屋内用BOX型ワンケーブルカメラ（電源重畳方式）**

52万画素 / SHARP CCD / 暗視 / 赤外線暗視型 / WDR DSD / フリッカレス / 範囲調整 / 望遠対応 / 広角対応 / 屋内 / SDカード録画 / スマートIR

ワンケーブルBOX型カメラ！2.8～12mmのバリフォーカルレンズを搭載しておりますので、レンズの交換の必要がなく広角～標準の間で撮影範囲の調節が可能です。

**RD-4233** 製品仕様

| | |
|---|---|
| 画素数 | 52万画素 |
| 水平解像度 | 650TVライン |
| レンズ仕様 | f=2.7～12mm |
| 撮影範囲 | 水平：約24～96度　上下：約18～71度 |
| CCD | SHARP製　1/3インチ |
| 最大赤外線照射距離 | ー |
| 最低被写体照度 | 0.00004Lux |
| フリッカレス機能 | ○ |
| 動作可能周囲温度 | -10～50℃ |
| 消費電流 | 約170mA |
| 電源 | DC12V |
| 外形寸法 | 約74（幅）×83（高）×175（奥）mm |
| 重量 | 約260g |

## RD-4234

**屋内外兼用ドーム型ワンケーブルカメラ（電源重畳方式）**

52万画素 / SHARP CCD / 暗視 / 赤外線暗視型 / WDR DSD / フリッカレス / 範囲調整 / 望遠対応 / 広角対応 / 屋外防滴 / SDカード録画 / スマートIR

設置工事に最適なワンケーブルカラードームカメラ！2.8～11.0mmのバリフォーカルレンズを搭載しておりますので、レンズの交換の必要がなく広角～準望遠の間で撮影範囲の調節が可能です。

**RD-4234** 製品仕様

| | |
|---|---|
| 画素数 | 52万画素 |
| 水平解像度 | 650TVライン |
| レンズ仕様 | f=2.8～11mm |
| 撮影範囲 | 水平：約28.7～93度　上下：約18～58度 |
| CCD | SHARP製　1/3インチ |
| 最大赤外線照射距離 | 約25m |
| 最低被写体照度 | 0.00004Lux（赤外線照射時：0Lux） |
| フリッカレス機能 | ○ |
| 動作可能周囲温度 | -10～55℃ |
| 消費電流 | 約400mA（赤外線照射時） |
| 電源 | DC12V |
| 外形寸法 | 約150（直径）×134（高）mm |
| 重量 | 約800g |

## RD-4232

**屋内用ドーム型ワンケーブルカメラ（電源重畳方式）**

52万画素 / SHARP CCD / 暗視 / 赤外線暗視型 / WDR DSD / フリッカレス / 範囲調整 / 望遠対応 / 広角対応 / 屋内 / SDカード録画 / スマートIR

ワンケーブルカラードームカメラ！2.8～11mmのバリフォーカルレンズを搭載しておりますので、レンズの交換の必要がなく広角～標準の間で撮影範囲の調節が可能です。

**RD-4232** 製品仕様

| | |
|---|---|
| 画素数 | 52万画素 |
| 水平解像度 | 650TVライン |
| レンズ仕様 | f=2.8～11mm |
| 撮影範囲 | 水平：約24～96度　上下：約18～71度 |
| CCD | SHARP製　1/3インチ |
| 最大赤外線照射距離 | ー |
| 最低被写体照度 | 0.00004Lux |
| フリッカレス機能 | ○ |
| 動作可能周囲温度 | -10～50℃ |
| 消費電流 | 約170mA |
| 電源 | DC12V |
| 外形寸法 | 約135（直径）×110（高）mm |
| 重量 | 約330g |

## RD-3865/66

**ワンケーブルカメラ4、9台用電源装置（電源重畳方式）**

4ch

9ch

ワンケーブルカメラ用の専用電源装置。
同軸線1本で電源と映像を運びます。
RD-3865 カメラ4台まで　　RD-3866 カメラ9台まで

| | RD-3865 | RD-3866 |
|---|---|---|
| 入力電圧 | AC110V | |
| 消費電力 | 最大 80W | |
| カメラ入力 | 4ch | 9ch |
| 映像出力 | 4ch | 9ch |
| 動作温度・湿度 | 0～+50度 | |
| 重量 | 約4.0kg | 約4.5kg |
| 外形寸法 | 約427（幅）×44（高）×300（奥）mm | |

# 使いやすさNo.1 コンパクトレコーダー

長時間記録ができ、録画画質を向上した最新の圧縮技術「H.264デジタル方式」を採用。
使いやすく、多機能のコンパクトサイズDVRです。

## RD-4304/05

**4chデジタルレコーダー 500/1000GB HDD内蔵**

H.264 / 遠隔監視 / スマートフォン / 外付けHDD / 集中管理

カメラ接続数 最大 4 台

## RD-4308/09

**8chデジタルレコーダー 500/1000GB HDD内蔵**

H.264 / 遠隔監視 / スマートフォン / 外付けHDD / 集中管理

カメラ接続数 最大 8 台

### 画面分割表示機能

接続しているカメラの台数分をモニターに表示することが可能です。

### 大型アイコンでかんたん操作

設定画面は大型アイコンから選択して設定。視覚的に操作ができるので、はじめての方でもストレスなく設定が可能です。
付属のマウスかリモコンを使って設定します。

### データ書き出し機能

市販のUSBメモリーに記録映像の一部をバックアップできます。

※HDDやファンなどの消耗品については1年保証となります。

| | RD-4304/05 | RD-4308/09 |
|---|---|---|
| カメラ接続台数 | 1~4台 | 1~8台 |
| ハードディスク容量 | 500GB/1TB | 500GB/1TB |
| 圧縮方式 | H.264 | H.264 |
| 解像度 | 最大 704×480 | 最大 704×480 |
| 録画コマ数 | 最大 120コマ/秒 | 最大 240コマ/秒 |
| 使用可能温度 | 0~50℃ | 0~50℃ |
| 電　源 | DC12V | DC12V |
| 外形寸法 | 約250(幅)×219(奥)×50(高)mm | 約250(幅)×219(奥)×50(高)mm |
| 重　量 | 約0.9kg(HDD未装着時) | 約0.9kg(HDD未装着時) |
| 同時録画再生機能 | ○ | ○ |
| USBメモリへのバックアップ | ○ | ○ |
| パソコンでの監視 | ○ | ○ |





# 最大4TB 大容量デジタルレコーダー

長時間記録ができ、録画画質を向上した最新の圧縮技術「H.264デジタル方式」を採用。
日時の表示、上書き録画、スケジュール録画から動体検知録画まで最新機能を全て搭載し、更にフルサイズでの全カメラ最大30コマ録画を実現しました。

H.264 / 遠隔監視 / スマートフォン / 外付けHDD / 集中管理

### 画面分割表示機能

接続しているカメラの台数分をモニターに表示することが可能です。

### 同時録画再生機能

カメラ画像の録画を行いつつ、同時に過去の画像を再生できる機能です。

### 動体検知機能

本体にプログラムされている動作検知センサーにより、カメラ画面上に動きがあった際のみ録画を行う事が可能です。

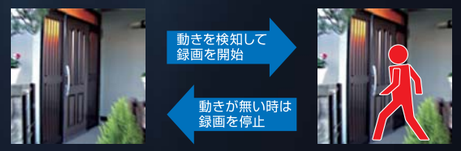


映像確認に必要な時間や人件費の削減につながります。

### CMS（集中監視）

高性能ネットワーク遠隔監視機能を標準装備。
離れた場所にあるDVRを1つの画面で自由に監視・再生可能です。

### データ書き出し機能

市販のUSBメモリーや外付けHDDに記録映像の一部をバックアップできます。

### 自動上書き録画機能

ハードディスクがいっぱいになった際、自動的に古い映像へ上書きし連続録画することが可能です。

### タイムジェネレーター機能

年・月・日・時・分・秒を画面上に表示します。
録画した画像にも表示するため、証拠データーとして使用できます。

### スケジュール録画機能

希望する時間内だけ自動的に録画を行えます。営業時間内や、休憩時間の間だけ等、録画する時間帯を設定できます。

### メール通報

防犯カメラの映像に動きがあった時や、録画機の異常を検知した際に登録したメールアドレス宛に自動でお知らせメールが届きます。

※HDDやファンなどの消耗品については1年保証となります。

| | RD-4504/05/06/07 | RD-4508/09/10/11 | RD-4516/17/18/19 |
|---|---|---|---|
| カメラ接続台数 | 1~4台 | 1~8台 | 1~16台 |
| ハードディスク容量 | 500GB/1TB/2TB/4TB | 500GB/1TB/2TB/4TB | 500GB/1TB/2TB/4TB |
| 圧縮方式 | H.264 | H.264 | H.264 |
| 解像度 | 最大 720×480 | 最大 720×480 | 最大 720×480 |
| 録画コマ数 | 最大 120コマ/秒 | 最大 240コマ/秒 | 最大 480コマ/秒 |
| 使用可能温度 | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ |
| 電　源 | DC12V | DC12V | DC12V |
| 外形寸法 | 約340(幅)×265(奥)×67(高)mm | 約340(幅)×265(奥)×67(高)mm | 約340(幅)×265(奥)×67(高)mm |
| 重　量 | 約2.0kg(HDD未装着時) | 約2.0kg(HDD未装着時) | 約2.0kg(HDD未装着時) |
| 同時録画再生機能 | ○ | ○ | ○ |
| USBメモリへのバックアップ | ○ | ○ | ○ |
| パソコンでの監視 | ○ | ○ | ○ |

# Plug&Playでカンタン接続を実現!!

## 接続からカメラ映像を見るまでたった3ステップ!
## 誰でもカンタンに接続できます!

接続に必要なのは、インターネット環境とカメラ接続ID・パスワードのみです。

**1 つなぐ**
カメラ本体とルーターをつなぐ

**2 インストール**
無料アプリをインストール

**3 見る!**
IDとパスワードを登録

※インターネット対応マンションの場合、
お部屋にはルーターが必要ない場合があります。

## IPネットワークカメラのおもな特徴

### スマートフォンでの遠隔監視に対応！

パソコンからだけではなくスマートフォンからの遠隔監視に対応！
画面を指で触ることでレンズを動かすことができます。出先からでも簡単にカメラ映像が確認できます。

### 充実の録画機能

決められた曜日と時間だけを録画できるスケジュール録画機能、カメラ映像に反応があった時に録画する動体検知録画機能を搭載。
保存先も、microSDカード、パソコンのハードディスク、NASから選べます。

### 動体検知機能で本格防犯！画像はメールで確認！

動体検知機能搭載で、カメラの前を被写体が横切ったり、映像に動きがあった場合に監視映像を静止画にして、設定しておいたメールアドレスに静止画像を送信します。
留守中の自宅やオフィスに設置すれば本格防犯にも大活躍します。

### 同時に36カ所を遠隔監視可能！

カメラは世界中インターネット環境があればどこに設置しても映像は確認できます。ひとり暮らしの身内の確認や、留守中のペットの監視、もちろん家庭内や会社の一般防犯カメラとして使用可能です。しかもパソコンからは付属のソフトで36台まで同時に監視ができます

# RD-4007/4355

### スマートフォン対応　簡単IPネットワークカメラ

3ステップで設定できるIPカメラ。
遠隔からの操作も可能！　自宅用から店舗、事務所などの業務監視まで幅広いシーンで活躍します！ スマートフォン対応！

| | RD-4007 | RD-4355 |
|---|---|---|
| 画素数 | 30万画素 | 100万画素 |
| 水平解像度 | — | |
| レンズ仕様 | f=3.2mm | f=4.2mm |
| 撮影範囲 | 旋回角度　水平：左右130度 上下：90度 | |
| CCD | 1/4インチ(CMOS) | 1/4インチ(CMOS) |
| 最大赤外線照射距離 | — | 約7m |
| 最低被写体照度 | 0.2Lux | 0Lux |
| フリッカレス機能 | — | |
| 動作可能周囲温度 | 0~50℃ | |
| 消費電流 | 待機時(OFF時400mA,ON時500mA) Pan/Tilt 700mA | |
| 電源 | DC12V | DC12V |
| 外形寸法 | 約84（幅）×120（高）×91（奥）mm | 約91幅）×120（高）×100（奥）mm |
| 重量 | 約350g | |

# RD-3830

### 回転ズーム機能付赤外線ワイヤレスカメラ

別室にいながら、ワイヤレスカメラで赤ちゃんやペットの監視ができます。
動き回る被写体にも、リモコンで上下左右動かせるので見逃すことはありません。しかも暗くなると自動で赤外線撮影に切り替わりますので、電気を消した部屋でもお使い頂けます。
リモコンモニターはスピーカー内蔵なので赤ちゃんの泣き声やペットの鳴き声での確認もできます。

**RD-3830** 製品仕様

| | |
|---|---|
| 画素数 | 30万画素 |
| 水平解像度 | 380TVライン |
| レンズ仕様 | f=3.6mm |
| 撮影範囲 | 旋回角度　水平：約270度　上下：約120度 |
| CCD | 1/4インチ (CMOS) |
| 最大赤外線照射距離 | 約5m |
| 最低被写体照度 | 0Lux |
| フリッカレス機能 | — |
| 動作可能周囲温度 | 0~50℃ |
| 消費電流 | 約450mA |
| 電源 | DC5V |
| 外形寸法 | 約112（幅）×133（高）×109（奥）mm |
| 重量 | 約420g |

リモコンモニター

| | |
|---|---|
| モニター | 2.36TFT-LCD液晶モニター |
| 有効解像度 | 480×234 |
| 周波数<br>(4チャンネル変更可能) | 1CH：2.414MHz　2CH：2.432MHz<br>3CH：2.468MHz　4CH：2.480MHz |
| 画像上下反転機能 | 有 |
| 電源 | DC5V/ACアダプターまたは単4アルカリ電池<br>4本使用（付属しません）連続2時間程度利用可能 |
| サイズ | 約68（幅）×149（高）（アンテナ含）×26mm（奥） |
| 重量 | 約135g |

# RD-3553

### 超小型 カラーCCD ピンホールカメラ

カメラ部が手のひらに収まるサイズの高画質カラーピンホールカメラです。
縦横30mmサイズの超コンパクトサイズなので、様々なところで撮影できます。万引きや内引きの証拠撮りに天井や壁越しでの撮影に適しています。

**RD-3553** 製品仕様

| | |
|---|---|
| 画素数 | 41万画素 |
| 水平解像度 | 540TVライン |
| レンズ仕様 | f=3.0mm |
| 撮影範囲 | 水平：約77度　上下：約61度 |
| CCD | SONY製　1/3インチ |
| 最大赤外線照射距離 | — |
| 最低被写体照度 | 0.1Lux |
| フリッカレス機能 | — |
| 動作可能周囲温度 | -10~50℃ |
| 消費電流 | 約120mA |
| 電源 | DC12V |
| 外形寸法 | 約30（幅）×30（高）×15（奥）mm |
| 重量 | 約70g |

# DUMMY CAMERA ダミーカメラ

【ダミーカメラ】
ダミーカメラだから気軽に設置が可能で、すぐに設置が可能！
低予算で大きな防犯効果を得ることができます。

## RD-3334
**LED点滅屋内用ダミーカメラ**

場所を選ばない簡単取付！
赤いLEDランプが常に点滅し、夜間でも防犯効果が抜群！

屋内 LED点滅

**RD-3334** 製品仕様

| | |
|---|---|
| 外形寸法 | 約60（幅）×50（高）×145（奥）mm（本体のみ） |
| 重量 | 約140g |
| ブラケット高 | 約150mm |

## RD-3581
**屋内用ドーム型ダミーカメラ**

本物のドーム型防犯カメラと全く同じ筐体を使用した屋内用ドーム型ダミーカメラです。
集音マイク用の穴や、精巧なレンズ部など、本物と見分けがつかないので大変おすすめです。

屋内 LED点滅

**RD-3581** 製品仕様

| | |
|---|---|
| 外形寸法 | 約100（径）×60（幅）mm |
| 重量 | 約86g |

## RD-3947
**屋外用ダミーカメラ**

屋外防雨 LED点滅

ハウジングは実際に防犯カメラの屋外設置時に使用される本物です。
後に本物に変更する際、防犯カメラを収納してお使い頂けます。

**RD-3947** 製品仕様

| | |
|---|---|
| 外形寸法 | 約142（幅）×115（高）×390（奥）mm |
| 前面ガラス窓 | 約 65（幅）×74（縦）mm |
| ハウジング色 | アイボリー |
| 重量 | 約1.5kg |

## RD-3961
**屋外用ダミーカメラ（ショートタイプ）**

屋外防雨 LED点滅

ハウジングは実際に防犯カメラの屋外設置時に使用される本物です。
後に本物に変更する際、防犯カメラを収納してお使い頂けます。

**RD-3961** 製品仕様

| | |
|---|---|
| 外形寸法 | 約140（幅）×110（高）×280（奥）mm |
| 前面ガラス窓 | 約 65（幅）×74（縦）mm |
| ハウジング色 | アイボリー |
| 重量 | 約1.4kg |

## RD-3960
**屋外用ダミーカメラ**

屋外防雨 LED点滅

ハウジングは実際に防犯カメラの屋外設置時に使用される本物です。
後に本物に変更する際、防犯カメラを収納してお使い頂けます。

**RD-3960** 製品仕様

| | |
|---|---|
| 外形寸法 | 約105（幅）×115（高）×385（奥）mm |
| 前面ガラス窓 | 約63（幅）×58（縦）mm |
| ハウジング色 | シルバー |
| 重量 | 約1.6kg |



# HOUSING&BRACKET ハウジング&ブラケット

## RD-3941
**カメラハウジングセット**

屋内 屋外防滴 屋外防雨

| | |
|---|---|
| 素材/色 | アルミ / アイボリー |
| 外形寸法 | 142(幅)×115(高)×370(奥)mm |
| 収納可能カメラサイズ | 約95(幅)×90(高)×290(奥)mm |
| 重量 | 約1440g |

## RD-3967
**カメラハウジングセット**

屋内 屋外防滴 屋外防雨

| | |
|---|---|
| 素材/色 | アルミ / シルバー |
| 外形寸法 | 105(幅)×115(高)×385(奥)mm |
| 収納可能カメラサイズ | 約65(幅)×65(高)×280(奥)mm |
| 重量 | 約1430g |

## RD-3239
**ドームカメラ壁面取付ブラケット**

屋内 屋外防滴 屋外防雨

| | |
|---|---|
| 素材/色 | ABS樹脂 / アイボリー |
| 外形寸法 | 150(幅)×130(高)×200(奥)mm |
| 重量 | 240g |
| 最大負荷重量 | 約2.0kg |

## RD-3978
**屋外ポール取付アタッチメント**

屋内 屋外防滴 屋外防雨

| | |
|---|---|
| 素材/色 | アルミ、ステンレス/ アイボリー |
| 外形寸法 | 113(幅)×170(高)×45(奥)mm |
| 重量 | 950g |
| 最大負荷重量 | 約30kg |

## RD-3881
**壁面取付ブラケット**

屋内 屋外防滴 屋外防雨

| | |
|---|---|
| 素材/色 | アルミ / アイボリー |
| 外形寸法 | 292mm |
| 重量 | 440g |
| 最大負荷重量 | 約10kg |

## RD-3163
**伸縮自在 天井取付ブラケット（ショート）**

屋内 屋外防滴 屋外防雨

| | |
|---|---|
| 素材/色 | アルミ / シルバー |
| 外形寸法 | Φ120(底面部)×300~420(高)mm |
| 重量 | 380g |
| 最大負荷重量 | 約2.0kg |

## RD-3882
**壁面取付ブラケット**

屋内 屋外防滴 屋外防雨

| | |
|---|---|
| 素材/色 | アルミ / シルバー |
| 外形寸法 | 292mm |
| 重量 | 440g |
| 最大負荷重量 | 約10kg |

## RD-3164
**伸縮自在 天井取付ブラケット（ロング）**

屋内 屋外防滴 屋外防雨

| | |
|---|---|
| 素材/色 | アルミ / シルバー |
| 外形寸法 | Φ120(底面部)×610~1020(高)mm |
| 重量 | 540g |
| 最大負荷重量 | 約5kg |

## RD-3106
**屋外L字天井取付ブラケット**

屋内 屋外防滴 屋外防雨

| | |
|---|---|
| 素材/色 | 合金 / アイボリー |
| 外形寸法 | 100(径)×350(縦)×240(横)mm |
| 重量 | 1kg |
| 最大負荷重量 | 約10kg |

## RD-3155
**天井取付ブラケット（ショート）**

屋内 屋外防滴 屋外防雨

| | |
|---|---|
| 素材/色 | アルミ / シルバー |
| 外形寸法 | Φ120(底面部)×159(高)mm |
| 重量 | 250g |
| 最大負荷重量 | 約2.0kg |

## RD-3304
**屋外L字天井取付ブラケット**

屋内 屋外防滴 屋外防雨

| | |
|---|---|
| 素材/色 | 合金 / シルバー |
| 外形寸法 | 100(径)×350(縦)×240(横)mm |
| 重量 | 880g |
| 最大負荷重量 | 約10kg |

## RD-4405
**屋外用DVR収納ボックス**

屋内 屋外防滴 屋外防雨

| | |
|---|---|
| 素材 | 鉄(一部アルミ製) |
| 外形寸法 | 415(幅)×675(高)×200(横)mm |
| 収容可能DVRサイズ | 約300(幅)×70(高)×340(奥)mm |
| 重量 | 約14.5kg |

## RD-4115
**15型 監視用液晶モニター**

屋内 | 屋外防滴 | 屋外防雨

| | |
|---|---|
| 入力 | 映像入力(BNC)×2、VGA×1、HDMI×1<br>音声入力(RCA.L/R)×1、PC オーディオ×1 |
| 出力 | 映像出力(BNC)×2 |
| 外形寸法 | 351(幅)x341(高)x165(奥)mm |
| 重量 | 3.0kg |
| 電源 | 12VDC |

## RD-4119
**19型 監視用液晶モニター**

屋内 | 屋外防滴 | 屋外防雨

| | |
|---|---|
| 入力 | 映像入力(BNC)×2、VGA×1、HDMI×1<br>音声入力(RCA.L/R)×1、PC オーディオ×1 |
| 出力 | 映像出力(BNC)×2 |
| 外形寸法 | 424(幅)x415(高)x165(奥)mm |
| 重量 | 3.8kg |
| 電源 | AC100V 50/60Hz 消費電力:約30W |

## RD-3282
**DC12マルチ電源**

屋内 | 屋外防滴 | 屋外防雨

| | |
|---|---|
| 消費電流 | 無負荷時 0.8 A/定格時 1.5 A |
| 使用温度範囲 | 0 ～ 40 度 |
| 外形寸法 | 200(幅)x40(高)x150(奥)mm |
| 重量 | 560g |

## RD-2903
**集音マイク**

屋内 | 屋外防滴 | 屋外防雨

| | |
|---|---|
| 集音範囲 | 約3m未満(設置環境により変動) |
| 電源 | DC9～12V |
| 重量 | 2g |
| 外形寸法 | 6(径)×25(奥)mm |

## RD-3256
**カラー画面4分割機**

屋内 | 屋外防滴 | 屋外防雨

| | |
|---|---|
| 映像入力端子 | BNC × 4ch |
| 映像出力端子 | BNC × 2ch(メイン、分割) |
| 外形寸法 | 約239(幅)×55(高)×166(奥)mm |
| 重量 | 約1000g |

## RD-2943
**映像信号分配機(BNC・2分配)**

屋内 | 屋外防滴 | 屋外防雨

| | |
|---|---|
| 電源 | DC12V/25mA |
| 入出力端子 | 入力BNC×1/出力BNC×2 |
| 重量 | 115g |
| 外形寸法 | 71(幅)×23(高)×117(奥)mm |

## RD-3234
**DC12V 5A ACアダプター**

屋内 | 屋外防滴 | 屋外防雨

| | |
|---|---|
| 出力電源 | DC12V/5 A |
| 入力電源 | AC100 ～ 240V |
| 全長 | 総計 340mm |
| 外形寸法 | 60(幅)× 35.5(高)×120(奥)mm |

## RD-3653
**映像信号分配機(RCA・3分配)**

屋内 | 屋外防滴 | 屋外防雨

| | |
|---|---|
| 電源 | DC12V/45mA |
| 入出力端子 | 入力RCA×1/出力RCA×3 |
| 重量 | 115g |
| 外形寸法 | 71(幅)×23(高)×117(奥)mm |

## RD-732
**映像・電源2芯ケーブル**

屋内 | 屋外 | 屋外

| | |
|---|---|
| 出力端子 | RCA |
| ケーブル長 | 10~50m |

## RD-2945
**映像信号増幅器(ビデオアンプ)**

屋内 | 屋外防滴 | 屋外防雨

| | |
|---|---|
| 電源 | DC12V/25mA |
| 入出力端子 | 入力:RCA×1/出力:RCA×1 |
| 重量 | 110g |
| 外形寸法 | 71(幅)×23(高)×117(奥)mm |

## RD-2946
**ワンケーブルシステム**

屋内 | 屋外防滴 | 屋外防雨

| | |
|---|---|
| 接続端子 | BNCコネクター |
| サイズ | 62(幅)×50(高)×19(奥)mm ×2台 |
| 重量 | 115g |

## RD-2866
**オリジナル防犯ステッカーセット**

屋内 | 屋外防滴 | 屋外防雨

| | |
|---|---|
| 外形寸法(a) | 270(幅)×60(高)mm |
| 外形寸法(b) | 150(幅)×100(高)mm |
| 外形寸法(c) | 150(幅)×70(高)mm |
| 外形寸法(d) | 125(幅)×85(高)mm |
| 外形寸法(e) | 60(幅)×300(高)mm |



# CAMERA SYSTEM 監視カメラシステム構成図

## 2ケーブルタイプ(電源別送)の場合

## 1ケーブルタイプ(電源重畳)の場合
同軸ケーブル1本で電源と映像を供給いたします。

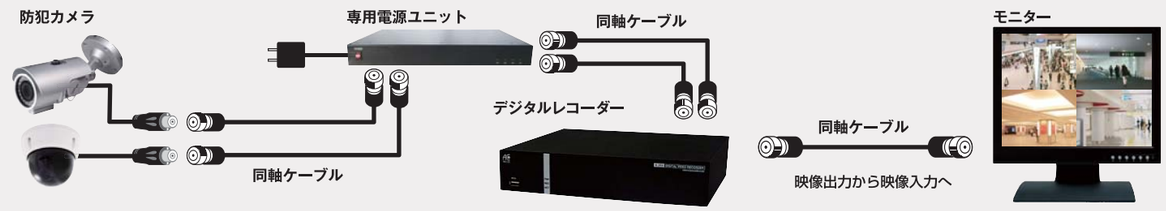


## HD-SDI 2ケーブルタイプ(電源別送)の場合
データ量が大きい為、同軸ケーブルを使用して接続します。※5C-FBの利用を推奨しております。

## HD-SDI 1ケーブルタイプ(電源重畳)の場合
データ量が大きい為、同軸ケーブルを使用して接続します。※5C-FBの利用を推奨しております。

## 遠隔監視システム構成図
※ブロードバンドタイプのネット環境(ルーターのある有線のインターネット環境)が必要です。

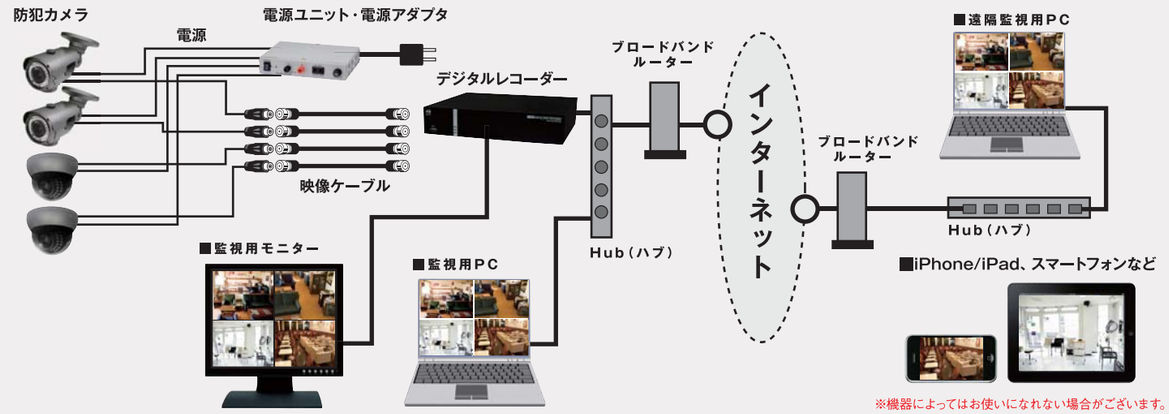


※機器によってはお使いになれない場合がございます。

# 充実のセット販売

防犯カメラをすぐに使いたいというお客様のために、人気防犯カメラと定番レコーダーを組み合わせた防犯カメラセットも多数ご用意しております。 防犯カメラ1～4台・録画機・カメラ台数分のケーブル・ACアダプター・取扱説明書など、必要なものが全てセットになっておりますので、選ぶのも簡単で、防犯監視が手軽に始められます。

## 223万画素 メガピクセルカメラセット

### SET496

屋外

### SET497

屋外 防滴

## 高画質屋内・屋外カメラと高性能DVRセット

### SET382

屋外

### SET487

屋内

上記のセット以外にも、様々なカメラ、DVRのセットや、モニタも付いたセットを多数ご用意しております！

【セットに含まれる商品】

1～4台のカメラ

＋

カメラ台数分の配線ケーブル

＋

HDD内蔵録画機

＋ 付属品

購入と同時に保証が適用！

保険適用期間中、不法侵入時等、被害に遭われた場合定額見舞金をお支払！

Wの安心で充実の保証

**防犯セット＋保険**

サービス充実！セットなら単品で買うより断然お得！

# アルコム防犯カメラ導入実績

警察署・役所・学校など、様々な場所でアルコムの防犯カメラが活躍しています。

## 警察関係

神奈川県警友会
山梨県大月警察署
近畿管区警察局
和歌山県湯浅警察署
鳥取県倉吉警察署
岡山県瀬戸内警察署
岡山県備前警察署
岡山県警察
愛媛県宇和島警察署
山口県美祢警察署
福岡県警察本部
(県内168ヶ所の交番)
福岡県行橋警察署
長崎県浦上警察署
鹿児島県警察本部
鹿児島県鹿屋警察署

## その他企業

株式会社三越
松下電器産業株式会社パナソニックオートモーティブシステムズ社
三菱電機エンジニアリング株式会社
東芝メディカルシステムズ株式会社
オムロン株式会社
ヤマハ発動機株式会社
いすゞバス製造株式会社
ダイドードリンコ株式会社
株式会社日立プラントメカニクス
日本マクドナルド株式会社
住友重機械エンジニアリング株式会社
株式会社日本経済新聞社
三井物産プラントシステム株式会社
三井不動産住宅サービス株式会社
三和シヤッター工業株式会社
産経新聞東京販売株式会社
東京電力株式会社
東京三菱自動車販売株式会社
株式会社東急ハンズ
ワシントンホテル株式会社
ジョルジオアルマーニ ジャパン株式会社
株式会社ジャパンビバレッジ
株式会社大黒屋
大日本印刷株式会社
TBS美術センター
三本コーヒー株式会社
三井物産交通システム株式会社
株式会社オフィス24
株式会社サポートオーティー
株式会社ライフテックアトム
株式会社CPO設計
株式会社大滝工務店
株式会社ダイトーテクノス
株式会社イオス
郵便事業株式会社
東芝テクノネットワーク株式会社
トヨタカローラ神奈川株式会社
全日本空輸株式会社
NTT西日本北九州支店ソリューション
富士フイルムイメージング
積水ハウス株式会社
ミサワホーム近畿株式会社
三洋電機株式会社
住友林業株式会社
シャープエンジニアリング株式会社
関西国際空港産業株式会社
すゞきモーター株式会社
日産自動車株式会社
株式会社竹中工務店
パナソニックテレコム株式会社
社団法人青森県自動車整備振興会
東芝三沢メディア機器株式会社
財団法人堺市都市整備公社
NSK株式会社
むつグランドホテル
洞爺観光ホテル
株式会社日商物産札幌支店
東京電波システム株式会社
清水建設株式会社
ナショナル物産株式会社
三菱マテリアル株式会社
アクサ生命株式会社
株式会社ホンダクリオ
株式会社ホンダ
東京トヨペット株式会社
株式会社紀之国屋
株式会社オービーシー
株式会社ケイアイアイエス
オプト株式会社
エイブルサービス株式会社
首都高電気メンテナンス株式会社
西日本電材株式会社
株式会社ワコー
東芝テクノシステム株式会社
セキスイハイム九州株式会社
株式会社第一興商

他多数（順不同、敬称略）

## カメラ比較表

| 機種 | RD-4399 | RD-4402 | RD-4403 | RD-3911 | RD-3753 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | | | | | |
| 画素数 | 223万画素 | 223万画素 | 223万画素 | 52万画素 | 41万画素 |
| 水平解像度 | ー | ー | ー | 700TVライン | 530TVライン |
| レンズ仕様 | f=2.8～8.0mm | f=2.8～10mm | f=2.8～10mm | f=3.8～15mm | f=3.5～12mm |
| 撮影範囲 | 水平：約35.8～100.1度<br>上下：約26.8～72.9度 | 水平：約28.3～96.2度<br>上下：約22.8～76.3度 | 水平：約28.3～96.2度<br>上下：約22.8～76.3度 | 水平：約15～63度<br>上下：約11～43度 | 水平：約25～68度<br>上下：約22～50度 |
| CCD | Panasonic製 1/3インチ(CMOS) | Panasonic製 1/3インチ(CMOS) | Panasonic製 1/3インチ(CMOS) | SONY製 1/3インチ | SONY製 1/3インチ |
| 最大赤外線照射距離 | ー | 約30m | 約30m | 約40m | 約35m |
| 最低被写体照度 | 0.02Lux※高感度時(60倍) | 0.02Lux(赤外線照射時:0Lux) | 0.02Lux(赤外線照射時:0Lux) | 0.001Lux(赤外線照射時0Lux) | 0.15Lux(赤外線照射時0Lux) |
| フリッカレス機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー |
| 動作可能周囲温度 | -10～+50℃ | -10～+50℃ | -10～+50℃ | -10～50℃ | -10～50℃ |
| 消費電流 | 約200mA | 約750mA(赤外線照射時) | 約450mA(赤外線照射時) | 約350mA(赤外線照射時) | 約440mA(赤外線照射時) |
| 電源 | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V |
| 外形寸法 | 約69(直径)×55(高)×110(奥)mm | 100(幅)×100(高)×210(奥)mm | 130(直径)×100(高)mm | 約90(幅)×96(高)×275(奥)mm | 約88(幅)×192(高)×201(奥) mm |
| 重量 | 約220g | 約800g | 約630g | 約760g | 約1330g |

| 機種 | RD-4241 | RD-3327S | RD-3852 | RD-4251 | RD-4252 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | | | | | |
| 画素数 | 52万画素 | 27万画素 | 41万画素 | 52万画素 | 52万画素 |
| 水平解像度 | 650TVライン | 420TVライン | 600TVライン | 650TVライン | 650TVライン |
| レンズ仕様 | f=2.8～12mm | f=6.0mm | f=5.0～50mm | f=2.7～12mm | f=5.0～55mm |
| 撮影範囲 | 水平：約28.7～93度<br>上下：約21.2～73.7度 | 水平：約45度<br>上下：約30度 | 水平：約7.4～60度<br>上下：約5.8～50度 | 水平：約25～88度<br>上下：約22～68度 | 水平：約6～48度<br>上下：約4～35度 |
| CCD | Panasonic製 1/3インチ | SHARP製 1/4インチ | SONY製 1/3インチ | Panasonic製 1/3インチ | Panasonic製 1/3インチ |
| 最大赤外線照射距離 | 約30m | 約20m | 約45m | ー | ー |
| 最低被写体照度 | 0.001Lux(赤外線照射時0Lux) | 0Lux | 0.000006Lux(赤外線照射時0Lux) | 0.01Lux | 0.01Lux |
| フリッカレス機能 | ○ | ー | ○ | ○ | ○ |
| 動作可能周囲温度 | 0～60℃ | -10～50℃ | -10～50℃ | 0～60℃ | 0～60℃ |
| 消費電流 | 約500mA(赤外線照射時) | 約450mA | 約500mA(赤外線照射時) | 約120mA | 約120mA |
| 電源 | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V |
| 外形寸法 | 約100(幅)×100(高)×210(奥)mm | 105(幅)×115(高)×253(奥)mm | 約100(幅)×134(高)×290(奥)mm | カメラ本体　約69(幅)×55(高)×110(奥)mm<br>ハウジング　約142(幅)×115(高)×370(奥)mm | カメラ本体　約69(幅)×55(高)×110(奥)mm<br>ハウジング　約142(幅)×115(高)×370(奥)mm |
| 重量 | 約780g | 約620g | 約2000g | カメラ本体　220g<br>ハウジング　1440g | カメラ本体　220g<br>ハウジング　1440g |

| 機種 | RD-3937 | RD-3938 | RD-4326 | RD-4327 | RD-4112W/RD-4112B/RD-4112S |
|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | | | | | |
| 画素数 | 41万画素 | 41万画素 | 52万画素 | 52万画素 | 41万画素 |
| 水平解像度 | 600TVライン | 600TVライン | 650TVライン | 650TVライン | 550TVライン |
| レンズ仕様 | f=2.7～12mm | f=5.0～55mm | f=2.7～12mm | f=5.0～55mm | f=2.8～12mm |
| 撮影範囲 | 水平：約25～88度<br>上下：約22～68度 | 水平：約6～48度<br>上下：約4～35度 | 水平：約25～88度<br>上下：約22～68度 | 水平：約6～48度<br>上下：約4～35度 | 水平：約25～100度<br>上下：約32～65度 |
| CCD | SONY製 1/3インチ | SONY製 1/3インチ | Panasonic製 1/3インチ | Panasonic製 1/3インチ | SONY製 1/3インチ |
| 最大赤外線照射距離 | 約30m | 約30m | ー | ー | ー |
| 最低被写体照度 | 0.1Lux(赤外線照射時:0Lux) | 0.1Lux(赤外線照射時:0Lux) | 0.01Lux | 0.01Lux | 0.00001Lux |
| フリッカレス機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 動作可能周囲温度 | -10～50℃ | -10～50℃ | 0～60℃ | 0～60℃ | -10～50℃ |
| 消費電流 | 約470mA(赤外線照射時) | 約470mA(赤外線照射時) | 約120mA | 約120mA | 約120mA |
| 電源 | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V |
| 外形寸法 | 69(幅)×104(高)×184(奥)mm | 69(幅)×104(高)×191(奥)mm | 約69(幅)×55(高)×110(奥)mm | 約69(幅)×55(高)×110(奥)mm | 約50(幅)×50(高)×127(奥)mm |
| 重量 | 約590g(レンズ込) | 約610g(レンズ込) | 約220g(レンズ無し) | 約220g(レンズ無し) | 約300g |



## カメラ比較表

| 機種 | RD-3912 | RD-4240 | RD-4243 | RD-3915 |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | | | | |
| 画素数 | 41万画素 | 52万画素 | 52万画素 | 41万画素 |
| 水平解像度 | 600TVライン | 650TVライン | 650TVライン | 550TVライン |
| レンズ仕様 | f=3.0～9.0mm | f=2.8～12mm | f=2.8～12mm | f=4.0～9.0mm |
| 撮影範囲 | 水平：約30～92度<br>上下：約23～68度 | 水平：約28.7～93度<br>上下：約21.2～73.7度 | 水平：約28.7～93度<br>上下：約21.2～73.7度 | 水平：約30～62度<br>上下：約23～48度 |
| CCD | SONY製 1/3インチ | Panasonic製 1/3インチ | Panasonic製 1/3インチ | SONY製 1/3インチ |
| 最大赤外線照射距離 | ー | 約30m | 約50m | ー |
| 最低被写体照度 | 0.15Lux | 0.001Lux(赤外線照射時:0lux) | 0.001Lux(赤外線照射時:0lux) | ー |
| フリッカレス機能 | ○ | ○ | ○ | ー |
| 動作可能周囲温度 | -10～50℃ | 0～60℃ | 0～60℃ | -10～50℃ |
| 消費電流 | 約83mA | 約500mA | 約500mA(赤外線照射時) | 約40mA |
| 電源 | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V |
| 外形寸法 | 約115(直径)×101(高)mm | 約130(直径)×100(高)mm | 約130(直径)×100(高)mm | 約112(直径)×70(高)mm |
| 重量 | 約290g | 約610g | 約350g | 約380g |

| 機種 | RD-4232 | RD-4233 | RD-4234 | RD-4235 |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | | | | |
| 画素数 | 52万画素 | 52万画素 | 52万画素 | 52万画素 |
| 水平解像度 | 650TVライン | 650TVライン | 650TVライン | 650TVライン |
| レンズ仕様 | f=2.8～11mm | f=2.7～12mm | f=2.8～11mm | f=3.3～12mm |
| 撮影範囲 | 水平：約24～96度<br>上下：約18～71度 | 水平：約24～96度<br>上下：約18～71度 | 水平：約28.7～93度<br>上下：約18～58度 | 水平：約24～80度<br>上下：約18～58度 |
| CCD | SHARP製 1/3インチ | SHARP製 1/3インチ | SHARP製 1/3インチ | SHARP製 1/3インチ |
| 最大赤外線照射距離 | ー | ー | 約25m | 約20m |
| 最低被写体照度 | 0.00004Lux | 0.00004Lux | 0.00004Lux(赤外線照射時0Lux) | 0.00004Lux(赤外線照射時0Lux) |
| フリッカレス機能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 動作可能周囲温度 | -10～50℃ | -10～50℃ | -10～55℃ | -10～50℃ |
| 消費電流 | 約170mA | 約170mA | 約400mA(赤外線照射時) | 約600mA(赤外線照射時) |
| 電源 | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V |
| 外形寸法 | 約135(直径)×110(高) mm | 約74(幅)×83(高)×175(奥) mm | 約150(直径)×134(高)mm | 96(幅)×87.5(高)×219(奥) mm |
| 重量 | 約330g | 約260g | 約800g | 約790g |

| 機種 | RD-4007 | RD-4355 | RD-3830 | RD-3553 |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | | | | |
| 画素数 | 30万画素 | 100万画素 | 30万画素 | 41万画素 |
| 水平解像度 | ー | ー | 380TVライン | 540TVライン |
| レンズ仕様 | f=3.2mm | f=4.2mm | f=3.6mm | f=3.0mm |
| 撮影範囲 | （旋回角度）水平：約-65～65度<br>上下：約0～90度 | （旋回角度）水平：約-65～65度<br>上下：約0～90度 | （旋回角度）水平：約270度<br>上下：約120度 | 水平：約77度<br>上下：約61度 |
| CCD | 1/4インチ(CMOS) | 1/4インチ (CMOS) | 1/4インチ (CMOS) | SONY製 1/3インチ |
| 最大赤外線照射距離 | ー | 約7m | 約5m | ー |
| 最低被写体照度 | 0.2Lux | 0Lux | 0Lux | 0.1Lux |
| フリッカレス機能 | ー | ー | ー | ー |
| 動作可能周囲温度 | 0～50℃ | 0～50℃ | 0～50℃ | -10～50℃ |
| 消費電流 | 待機時(OFF時400mA,ON時500mA)<br>Pan/Tilt 700mA | 待機時(OFF時400mA,ON時500mA)<br>Pan/Tilt 700mA | 約450mA | 約120mA |
| 電源 | DC 12V | DC 12 V | DC 5V | DC12V |
| 外形寸法 | 84(幅)×120(高)×91(奥)mm | 約91(幅)×120(高)×100(奥)mm | 約112(幅)X133(高)X109(奥)mm | 約30(幅)×30(高)×15(奥)mm |
| 重量 | 約350g | 約350g | 約420g | 約70g |

ARUCOM
TO SAFE SOCIETY

# 皆様に安心で快適な生活を･･･
# それが私たちの使命です。

私たちは防犯を通じて社会貢献を行います。

Corporate philosophy

| | |
|---|---|
| 会　社　名 | 株式会社アルコム |
| 代表取締役 | 賀来　泉 |
| 資　本　金 | 10,000,000円 |
| 設　　立 | 2003年10月 |
| 本社所在地 | 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目5ー7 博多センタービル11階<br>TEL:092-481-7337／ FAX:092-481-7676 |
| 業務内容 | インターネット監視カメラ販売<br>セキュリティー機器全般の販売<br>防犯機器開発･製品管理<br>貿易事業 |

MOODY INTERNATIONAL　UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 014

ISO9001:2008
登録番号:06953
2010年にISO9001認証(品質マネジメント)を取得しております。

CIESF Cambodia International Education Support Foundation

株式会社アルコムはCIESFの活動を応援しています。
期間中、カメラ販売台数14,712台分、142,712円を寄付いたしました。

## アルコムは防犯カメラ業界の元祖です

**2000 年**

▶ ショートハウジングケースを販売開始

防犯カメラの小型化に伴い、ハウジングケースの小型化を実施。
カメラ本体が発する熱などを計算し、出来る限りの小型化に成功しました。

**2001 年**

▶ ドーム型のダミーカメラを製造、販売開始

今ではドーム型のダミーカメラは当たり前のようですが、当時は長方形タイプのダミーカメラしかありませんでした。お客様からのご要望から商品化を行いました。

**2002 年**

▶ 国内初！赤外線 LED を搭載した防犯カメラを販売開始

真っ暗な暗闇でも撮影が出来る暗視カメラは瞬く間に世の中に広がりました。

**2003 年**

▶ 防犯カメラシステムの全国設置工事に対応

全国の設置工事業者と提携し、日本全国設置工事を開始。300社以上と契約し、お客様をお待たせすることなく工事対応が可能になりました。

**2004 年**

▶ ネット業界初！公益社団法人日本防犯設備協会正会員として入会

アルコムは、全国数ある防犯セキュリティ企業の中から推薦され、認可を受けた日本防犯設備協会の正会員です。 公益社団法人 日本防犯設備協会

**2008 年**

▶ ネット業界初！公益社団法人日本通信販売協会（JADMA）入会

通信販売で最も信用が高いJADMAに入会することで、お客様の不安を解消することに成功しました。ネット専業でJADMAに入会している会社はアルコムだけです。 JADMA

**2010 年**

▶ 保険付き防犯カメラシステム

『ワンランク上のサービスを』を合い言葉に、防犯カメラに保険を付けました。
防犯カメラを設置したのに不法侵入の被害にあった方、防犯カメラを設置した場所が火災被害にあった方に対し、定額見舞金が支給されます。

**2010 年**

▶ 新品交換サービス

お客様により安心してご利用していただく環境を提供するため、1年以内の機器の不具合については新品と無償で交換するサービスを開始。

**2010 年**

▶ 品質マネジメントシステム ISO9001 認証取得

2010年12月品質マネジメントの国際標準規格をネット業者として初めて取得。

MOODY INTERNATIONAL　UKAS MANAGEMENT SYSTEMS
ISO9001:2008
登録番号:06953

**2011 年**

▶ ネット業界初！サポート専用フリーダイヤル開設

販売後のサポート強化の為、専用のフリーダイヤルを開設。

0120-366-333
平日 9:00～18:00

**2012 年**

▶ 最大５年間保証開始

弊社の製品には、安心の最大５年間の保証制度を設けております。初期不良や故障時も保証期間内であれば無償にて交換･修理を行います。

**2013 年**

▶ サンプル貸出サービス

業界初！一部機器のサンプル貸出サービスを開始。実際の機器の画質や操作を体験してご納得して頂いてから、購入できるようになりました。

## 子ども・女性安全安心ネットワークふくおか
## コスモス・ネットワーク

### □ コスモスネットワークの活動概要

活動のコンセプトは、『犯罪は起きてからでは遅い、発生しにくい社会にしよう』
警察による犯罪捜査だけでなく、「知っていれば防げる」情報を広く発信するため、女性の生活一般と子どもの健全な発育に携わるネットワークを構築する。
また、警察や市町村、自治会、学校、企業、女性団体など官民の枠を超えて、情報交換を行い、のぞきや痴漢などの変質者に関する情報は直ちに捜査機関に届けられる環境を構築し、女性や子どもの犯罪被害撲滅を目指す。

### □ コスモスネットワークの活動内容

・広報啓発イベント（シンポジウム等）の共催呼びかけ
・防犯のためのリーフレット制作と配布
・防犯講座、新入学･新社会人研修の実施
・メール等による情報配信

### □ 感謝状

**【参加企業・団体】**（順不同敬称略）

**（行政）**
**福岡県、北九州市、福岡市、福岡県警察本部、公益社団法人　福岡県防犯協会連合会**

（企業等）
アルコム、大塚製薬、花王カスタマーマーケティング、資生堂販売、ソフトバンクモバイル、大和ハウス工業、東洋警備保障、福岡県コンビニエンスストア等防犯協議会、（社）福岡県宅地建物取引業協会　他



# 社　是

一、　我々は社員･家族･お客様･取引先すべての幸せを願い
共存共栄を目指す。

二、　全世界の安心と安全、社の存続を生涯の喜びとし、
「ありがとう」と感謝を世界一いただける組織を目指す。

三、　自分のあり方を常に見極め、目標･目的を持ち改善と
努力を惜しまず他人の幸せを自分の幸せとして、
社会貢献を追及する。

これからも、安全で安心な社会へ。

ARUCOM
TO SAFE SOCIETY

## 設立10周年を記念して、株式会社アルコムのロゴをリニューアル致しました。

【制作意図】
アルコムが安全で安心な社会をつくるためにできることを企業理念として歩んだ 10 年。
安全で安心な環境をつくるために見続ける「目」であること。
これからの 10 年・20 年…100 年と、快適な環境を提案する 100 年企業としてのありようを
みずからの「目」で見極めることをイメージしています。

【色の持つ意味】
「ブルー」は見ているだけで人の心を沈静化する色。「ブルー」の意味するもの平和、大きな存在と意志、創造性、慈愛。
「オレンジ」色は、暖色系の中でもとくにやわらかく、ぬくもりに満ちた色、友情、社交的、交流、ぬくもり、人を温める色。
「黒」は全ての光を吸収する色。全ての色の要素を内包する色。格調高い、都会的、上品、歴史、威厳、高級、神秘、力強さ。